




Lenovo 3000 Handbok för säkerhet och garanti

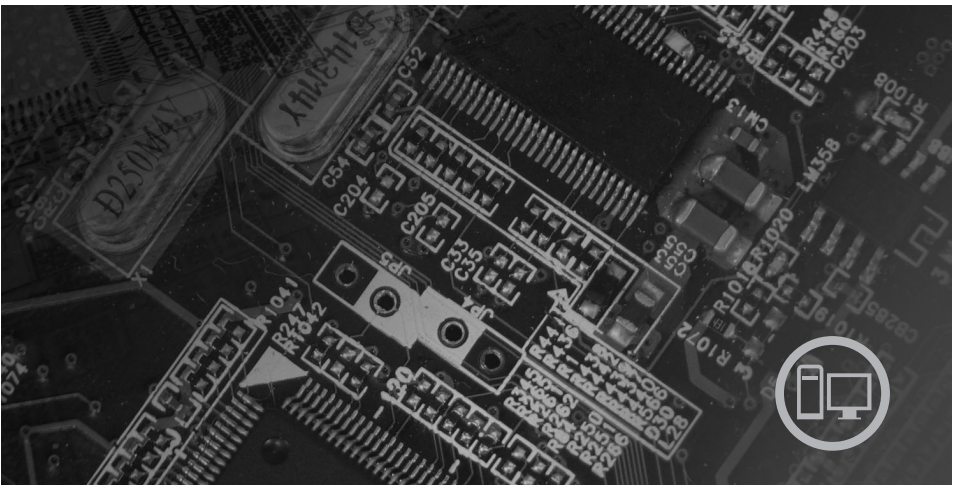

Insidan

- Viktig säkerhetsinformation**
- Informationskällor**
- Garanti och andra anvisningar**
- Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU)**

lenovo

Handbok för säkerhet och garanti

Anmärkning:

Läs följande innan du använder den här informationen och produkten som den avser:

- Kapitel 1, "Viktig säkerhetsinformation", på sidan 1
- Kapitel 3, "Lenovo Garantivillkor", på sidan 19
- Kapitel 6, "Övrig information", på sidan 37

Första utgåvan (juli 2007)

© Copyright Lenovo 2005, 2007.

Vissa delar © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
All rights reserved.

Innehåll

Kapitel 1. Viktig säkerhetsinformation	1
Förhållanden som kräver omedelbara åtgärder	1
Allmänna säkerhetsanvisningar	2
Service och uppgraderingar	2
Förhindra statisk elektricitet	3
Nätsladdar och nätadapterar	4
Spänningsväljare	4
Förlängningssladdar och liknande enheter	5
Stickkontakter och eluttag	5
Externa enheter	6
Batterier	6
Värme och luftcirkulation	7
Driftmiljö	8
Säkerhetsanvisningar för användning av elström	8
Information om litiumbatteriet	9
Säkerhetsanvisningar för modem	10
Information om laserprodukter	10
Information om strömtillförsel	11
Produkter med tv-tuner installerad	11
Information till CATV-systeminstallatör	11
Exempel på antennjordning	12
Datasäkerhet	13
Rengöring och underhåll	14
Använda hörlurar	14
Ytterligare säkerhetsinformation	14
Kapitel 2. Informationskällor	15
Mappen Online-böcker	15
Lenovo Care	16
Access - Hjälp	16
www.lenovo.com	17
Registrera information om datorn	17
Kapitel 3. Lenovo Garantivillkor	19
Garantiinformation	25
Garantitillägg för Mexiko	28
Kapitel 4. Telefonlista för hela världen	31
Kapitel 5. Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU)	35
Kapitel 6. Övrig information	37
Information om funktioner för TV	38

Varumärken	38
Anmärkningar om elektromagnetisk strålning	39
FCCs (Federal Communications Commission) deklaration om överens- stämmelse	39
Information om elektromagnetisk strålning (för användare i Kanada)	40
Intyg om överensstämmelse med EU-direktiv	40
Koreansk klass B	40
Japansk VCCI klass B	40
Japanskt efterföljande för produkter med mindre än eller lika med 20A per fas	40
Information om kompatibilitet för tangentbord och mus för Taiwan	41
Lenovo-produktserviceinformation för Taiwan.	41
FCC-krav och teleleverantörens krav	41
Kanadensiska kommunikationsdepartementets certifiering.	42
Information om nätsladdar	43
PVC-kabeln och information om nätsladdar	45
Deklaration av farliga ämnen (Kina)	45
Avfall från elektroniska eller elektroniska produkter (WEEE)	46
Europeiska unionens (EU) WEEE	46
Återvinning i Japan.	46
Samla in och återvinna en kasserad Lenovodator eller -bildskärm	46
Kassera en komponent i en Lenovo-dator	47
Kassera litiumbatterier från Lenovo-datorer.	47

Kapitel 1. Viktig säkerhetsinformation

Anmärkning

Läs den viktiga säkerhetsinformationen först.

Med hjälp av den här informationen kan du använda din stationära eller bärbara dator på ett säkert sätt. Följ alla anvisningar som följer med datorn och spara anvisningarna för framtida bruk. Informationen i det här dokumentet ändrar inte villkoren i ditt köpeavtal eller i Lenovos Garantivillkor. Mer information finns i Kapitel 3, "Lenovo Garantivillkor", på sidan 19.

Kundernas säkerhet är viktig för oss. Våra produkter är utvecklade för att vara säkra och effektiva. Persondatorer är emellertid elektrisk utrustning. Om nät-sladdar, nätadapterar och andra funktioner inte används på rätt sätt finns det risk för att både du själv och utrustningen skadas. För att minska risken bör du alltid följa bruksanvisningarna som följde med produkten och observera alla varningstexter och meddelanden. Läs noga igenom informationen i det här dokumentet. Genom att noga följa anvisningarna i det här dokumentet och andra dokument som följer med produkten, skyddar du dig själv och skapar en säker miljö för arbetet med datorn.

Anm: I informationen omnämns nätadapterar och batterier. Förutom till bärbara datorer levereras externa nätadapterar till produkter som högtalare och bildskärmar. Om du har en sådan produkt är denna information tillämplig. Dessutom kan det i datorn finnas ett internt batteri i knappcellsformat som förser systemklockan med ström när datorn inte är ansluten till elnätet. Informationen om batterisäkerhet gäller därför alla datorer.

Förhållanden som kräver omedelbara åtgärder

Produkter kan skadas om de används på fel sätt eller missköts. En del skador kan vara så allvarliga att produkten inte bör användas förrän den inspekterats och, om så behövs, reparerats av en servicetekniker.

Precis som med annan elektronisk utrustning bör du ha datorn under uppsikt när den är påslagen. I sällsynta fall kan det lukta bränt från produkten eller komma rök eller gnistor från ventilationsgallren. Det kan också höras gnissel, knakande eller slammer från den. Det behöver inte innebära mer än att det blivit fel på en intern elektronisk komponent utan att det medför några risker. Men det kan också innebära en säkerhetsrisk. Var därför försiktig och försök inte felsöka produkten på egen hand. Kontakta Customer Support Center för att få ytterligare anvisningar. En lista över telefonnummer till service och support finns i Kapitel 4, "Telefonlista för hela världen", på sidan 31.

Ta för vana att regelbundet granska datorn och dess komponenter för att se om det finns tecken på skador eller slitage som kan vara farliga. Om du är osäker på om en komponent är i gott skick ska du inte använda den. Kontakta Customer Support Center eller produktens tillverkare för att få information om hur du kan få produkten inspekterad och, om så behövs, reparerad.

I de sällsynta fall som nedanstående inträffar, eller om du känner dig osäker på produktens säkerhet, ska du genast sluta använda produkten och koppla bort den från el- och telenätet tills du har talat med Customer Support Center och fått fler anvisningar.

- Nätsladdar, elkontakter, nätadapttrar, förlängningssladdar, överspänningskydd eller nätaggregat som är skadade, slitna eller har sprickor.
- Tecken på överhettning, rök, gnistor eller brand.
- Skador på ett batteri (t.ex. sprickor, bucklor, repor), läckage från ett batteri eller beläggning på batteriet.
- Produkten knakar, gnisslar, slamrar eller luktar starkt.
- Tecken på att vätska har spillts eller något föremål har fallit på datorn, nätsladden eller nätadapttern.
- Datorn, nätsladden eller nätadapttern har utsatts för väta.
- Produkten har tappats eller skadats på annat sätt.
- Produkten fungerar inte på normalt sätt när du följer bruksanvisningarna.

Anm: Om dessa förhållanden uppkommer hos en produkt som inte är från Lenovo (t.ex. en förlängningssladd) ska du låta bli att använda produkten tills du har kontaktat tillverkaren och fått ytterligare anvisningar, eller tills du skaffat en lämplig ersättning för produkten.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Följ alltid dessa säkerhetsanvisningar så minskar du risken att skada dig själv eller utrustningen.

Service och uppgraderingar

Försök aldrig själv reparera eller ge service åt en produkt, om inte Customer Support Center har sagt att du kan göra det eller det står i dokumentationen att du kan. Anlita endast serviceställen som är auktoriserade att reparera en viss produkt.

Anm: Vissa delar kan kunderna själva uppgradera eller byta ut. Uppgraderingar säljs som tillbehör. Reservdelar som kunderna själva kan installera kallas för CRU-delar (Customer Replaceable Units). Lenovo tillhandahåller dokumentation i de fall det är lämpligt att kunderna själva installerar tillbehör eller CRU-delar. Följ noga alla sådana instruktioner när du installerar eller byter ut

delar. Att strömbrytaren är i avstängt läge innebär inte nödvändigtvis att spänningen inuti produkten är noll. Innan du tar av kåpan från en produkt med nätsladd, bör du därför kontrollera att strömmen är avstängd och att produkten kopplats från strömkällan. Mer information CRU-delar finns i användarhandboken till den här produkten. Kontakta Customer Support Center om du har några frågor.

Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varningar krävs av säkerhetsskäl.

Fara



Rörliga delar - fara. Se till att inte fingrar eller andra kroppsdelar kommer i vägen.

Viktigt



Innan du byter ut CRU-delar stänger du av datorn och väntar cirka fem minuter tills datorn svalnat innan du öppnar kåpan.

Förhindra statisk elektricitet

Statisk elektricitet är visserligen ofarlig för oss men den kan allvarligt skada datorkomponenter och tillbehör. Om du hanterar delar som är känsliga för statisk elektricitet på fel sätt kan de skadas. Vänta med att öppna den antistatiska skyddsförpackningen tills det står i anvisningarna att du ska installera tillbehöret eller delen.

När du hanterar tillbehör och CRU-delar bör du vidta följande säkerhetsåtgärder för att undvika skador från statisk elektricitet:

- Rör dig inte mer än nödvändigt. Rörelser kan orsaka statisk elektricitet.
- Hantera alltid komponenterna varsamt. Håll alltid kort, minnesmoduler, systemkort och processorer i kanterna. Vidrör aldrig exponerade ledningar.

- Se till att ingen annan rör komponenterna.
- När du installerar ett tillbehör eller en CRU-del som är känslig för statisk elektricitet håller du den antistatiska skyddsförpackningen mot någon omålad metallyta på datorn (t.ex. luckan till en kortplats) i minst två sekunder. Det utjämnar skillnaden i den statiska elektriciteten mellan datorn, förpackningen och din kropp.
- Om möjligt bör du ta ut den del som är känslig för statisk elektricitet ur den antistatiska skyddsförpackningen och installera delen utan att lägga den ifrån dig. Om det inte går, placerar du den antistatiska förpackningen på en plan, slät yta. Lagg sedan delen ovanpå förpackningen.
- Lagg inte delen på datorn eller på någon annan yta av metall.

Nätsladdar och nätadapterar

Använd endast de nätsladdar och nätadapterar som du fått från produktens tillverkare.

Nätsladdarna ska vara säkerhetsgodkända. I Tyskland ska de ha minst värdena H05VV-F, 3G, 0,75 mm². I andra länder ska föreskrivna sladdtyper användas.

Rulla aldrig upp en nätsladd runt nätadaptern eller något annat föremål. Det sliter på sladden och kan göra att den nöts, spricker eller blir veckig, vilket utgör en säkerhetsrisk.

Dra alltid nätsladdarna så att ingen behöver trampa eller snubbla på dem och se också till att de inte kommer i kläm av något föremål.

Skydda nätsladdar och nätadapterar mot väta. Låt till exempel inte nätsladden eller nätadaptern komma i närheten av disk- eller tvättställ eller ligga på våttorkade golv. Vätska kan orsaka kortslutning om sladden eller nätadaptern har utsatts för slitage. Vätska kan också medföra att kabelfästena så småningom korroderar, vilket kan orsaka överhettning.

Anslut alltid nätsladdar och signalkablar i rätt ordning och se till att kontakterna är ordentligt intryckta i uttagen.

Använd aldrig en nätadapter som har korroderade stift eller som visar tecken på överhettning (t.ex. att plasten deformerats).

Använd inte nätsladdar vars kontakter visar tecken på korrosion eller överhettning eller som uppvisar andra skador.

Spänningsväljare

En del datorer är utrustade med en spänningsväljare som är placerad i närheten av nätsladdens uttag på datorn. Om datorn har en spänningsväljare kon-

trollerar du att inställningen motsvarar spänningen i det elektriska uttaget. Om du ställer in spänningsväljaren fel kan datorn skadas permanent.

Om datorn inte har någon spänningsväljare är datorn utformad så att den endast fungerar med spänningen i det land eller den region där den köptes.

Om du flyttar datorn till ett annat land bör du tänka på följande:

- Om datorn inte har någon spänningsväljare ska du inte ansluta datorn till något eluttag innan du har kontrollerat att uttagets spänning stämmer överens med spänningen i det land eller den region där datorn köptes.
- Om datorn har en spänningsväljare ska du inte ansluta datorn till något eluttag förrän du har kontrollerat att spänningsväljaren är inställd på spänningen i det landet eller den regionen.

Om du inte är säker på vilken spänning eluttaget har kontaktar du ett lokalt elbolag eller tittar på officiella webbplatser eller i reseinformation för det land eller den region där du befinner dig i.

Förlängningssladdar och liknande enheter

Se till att alla förlängningssladdar, överspänningsskydd, UPS-enheter för avbrottsfri kraft och förgreningsdosor uppfyller de elektriska kraven för produkten. Överbelasta aldrig den elektriska utrustningen. Om du använder en förgreningsdosa får inte belastningen överskrida dosans specificerade ineffekt. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning, strömkrav och effektklassificering.

Stickkontakter och eluttag

Om ett eluttag som du tänker använda för din datorutrustning förefaller vara skadat eller korroderat ska du inte använda uttaget förrän det har reparerats av en behörig elektriker.

Böj inte på kontakten och försök inte modifiera den. Om stickkontakten skadats ska du skaffa en ny kontakt från tillverkaren.

Anslut inte datorn till samma eluttag som andra apparater som drar mycket ström, eftersom variationer i spänningen kan skada datorn, dina data eller anslutna enheter.

En del produkter har stickkontakter med metalledare i sidorna. Den typen av kontakt passar endast i jordade eluttag. Det är en säkerhetsfunktion. Försök inte kringgå säkerhetsfunktionen genom att ansluta stickkontakten till ett eluttag som inte är jordat. Om du inte kan ansluta stickkontakten till eluttaget bör du skaffa en godkänd adapter eller anlita en elektriker som kan installera ett jordat eluttag. Överbelasta aldrig eluttag. Utrustningens totala strömkrav får

inte överskrida 80 procent av strömkretsens kapacitet. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning och strömkretsars kapacitet.

Se till att det eluttag du använder är korrekt installerat, lättillgängligt och placerat i närheten av utrustningen. Sträck inte ut nätsladdarna så mycket att de överbelastas.

Kontrollera att eluttaget har rätt spänning och strömstyrka för den produkt du installerar.

Var försiktig när du ansluter och kopplar bort utrustningen från eluttag.

Externa enheter

Anslut inte eller koppla från andra kablar till externa enheter än USB- och 1394-kablar när strömmen till datorn är på. I annat fall kan datorn skadas. Minska risken för skador genom att vänta i minst fem sekunder efter att du stängt av datorn innan du kopplar bort externa enheter.

Batterier

Alla Lenovos persondatorer innehåller ett icke-laddningsbart knappcells batteri som förser systemklockan med ström. Dessutom har många bärbara produkter ett laddningsbart batteri som ger ström när datorn inte kan anslutas till ett vägguttag. De batterier som Lenovo levererar för användning med produkten har testats för att vara kompatibla och bör därför bara ersättas med godkända reservdelar.

Försök aldrig att öppna eller reparera ett batteri. Utsätt inte batterier för tryck eller stötar och försök aldrig att bränna upp eller kortsluta metallkontaktarna. Utsätt inte batteriet för väta. Ladda batteriet exakt enligt anvisningarna i produktdokumentationen.

Felaktig hantering av batteriet kan göra att batteriet överhettas och avger gas eller lågor. Om batteriet är skadat, eller om du märker att batteriet läcker eller att det har blivit beläggning på kontaktarna, ska du genast sluta använda batteriet och skaffa ett nytt från tillverkaren.

Batterier kan försämrats om de inte används på lång tid. För en del uppladdningsbara batterier (i synnerhet litiumjonbatterier) ökar risken för kortslutning om de får ligga ouppladdade utan att användas, vilket förkortar livslängden och innebär en säkerhetsrisk. Låt inte uppladdningsbara litiumjonbatterier bli helt urladdade och förvara inte sådana batterier i urladdat tillstånd.

Värme och luftcirkulation

Datorer, nätadapttrar och många tillbehör avger värme när de är påslagna och när batterier laddas upp. Följ därför alltid dessa säkerhetsanvisningar:

- Ha inte datorn, nätadapttern eller tillbehör i knät eller i kontakt med någon annan del av kroppen under någon längre period när de används eller när batteriet laddas. Datorn, nätadapttern och många tillbehör alstrar en del värme under normal drift. Att låta datorn vara i kontakt med kroppen kan ge upphov till obehag eller risk för brännskador på huden.
- Ladda inte batteriet eller använd datorn, nätadapttern eller tillbehör i närheten av lättantändligt material eller i en explosiv miljö.
- Produkten är försedd med ventilationsöppningar, fläktar och/eller kylflänsar av säkerhetsskäl. Det gör den också mer driftsäker och bekväm att använda. Dessa anordningar kan oavsiktligt blockeras om produkten placeras på en säng, soffa, matta eller annat mjukt underlag. Sätt inte anordningarna ur funktion genom att blockera, täcka över eller avaktivera dem.

Granska datorn för att se om den är dammig minst en gång i kvartalet. Innan du granskar datorn bör du slå av strömmen och koppla bort datorns nätsladd från eluttaget. Ta sedan bort allt damm från ventiler och öppningar på datorn. Om det är mycket damm på utsidan bör du granska och ta bort damm från datorns insida, t.ex. kylflänsens öppningar, nätaggregatets ventilationsöppningar och fläktarna. Slå alltid av strömmen och koppla bort datorns nätsladd innan du öppnar kåpan. Undvik att använda datorn tätt intill en passage där många personer passerar. Om du måste använda datorn i en miljö med mycket trafik bör du granska och rengöra datorn oftare.

Av säkerhetsskäl och för att få optimala prestanda bör du alltid vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Ha alltid datorns kåpa stängd när datorn är ansluten till en strömkälla.
- Granska regelbundet datorn för att kontrollera att det inte finns några dammanhopningar.
- Ta bort damm från ventiler och öppningar i datorns kåpa. Tätare rengöring kan vara nödvändig om datorn används i dammiga lokaler eller där många personer passerar.
- Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar.
- Placera inte datorn i en bokhylla eller inuti någon annan möbel. Det kan öka risken för överhettning både vid användning och förvaring.
- Lufttemperaturen i datorn får inte överstiga 35 °C.
- Använd inte fläktar eller andra anordningar för luftcirkulation som inte är avsedda för persondatorer.

Driftmiljö

Optimala omgivningsförhållanden när du använder datorn är 10°-35 °C och en luftfuktighet på mellan 35 och 80 %. Om du har förvarat eller transporterat datorn i en lägre temperatur än 10 °C bör du låta datorn långsamt värmas upp till optimal användningstemperatur på 10°-35°C innan du använder den. Uppvärmningen kan ta två timmar under extrema förhållanden. Om datorn inte hunnit värmas upp till optimal temperatur före användningen kan datorn skadas så allvarligt att den inte kan repareras.

Placera om möjligt datorn på en torr plats med bra ventilation där den inte utsätts för direkt solljus.

Ställ inte andra elektriska apparater, som fläktar, radioapparater, förstärkta högtalare, luftkonditioneringsutrustning och mikrovågsugnar, i närheten av datorn eftersom apparaterna genererar ett starkt magnetfält som kan skada bildskärmen och data på hårddisken.

Ställ inte ifrån dig drycker ovanpå eller intill datorn eller någon ansluten enhet. Om du spiller vätska på datorn eller en ansluten enhet kan det bli kortslutning eller andra skador.

Avstå från att äta och röka när du sitter vid tangentbordet. Partiklar som faller ned i tangentbordet kan orsaka skador.

Säkerhetsanvisningar för användning av elström

Fara

Var försiktig när du handskas med strömförande kablar.

Följ dessa anvisningar så minskar du risken för stötar:

- Av säkerhetsskäl bör du inte använda datorn under åskväder.
- Undvik att ansluta och koppla ifrån kablar, installera maskinvaran och utföra underhåll av datorn under åskväder.
- Anslut alla nätsladdar till korrekt installerade och jordade eluttag.
- Anslut all utrustning som ska anslutas till datorn till korrekt installerade uttag.
- Använd om möjligt bara en hand när du ansluter eller kopplar loss signalkablar.
- Slå aldrig på strömmen till utrustningen om det finns tecken på brand- eller vattenskada eller annan skada.

- **Koppla bort anslutna nätsladdar, telekommunikations- och nätverksutrustning och modem innan du öppnar enhetens kåpa, såvida det inte uttryckligen står i anvisningarna att du ska göra på annat sätt.**
- **Anslut och koppla loss kablarna enligt anvisningarna nedan när du installerar eller flyttar produkten eller anslutna enheter, samt när du öppnar kåporna.**

<p>Ansluta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av alla enheter. 2. Anslut först alla kablar till enheterna. 3. Anslut signalkablarna till kontakterna. 4. Anslut nätsladdarna till eluttagen. 5. Sätt på enheten. 	<p>Koppla ur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av alla enheter. 2. Dra först ut nätsladdarna ur eluttagen. 3. Koppla bort signalkablarna från uttagen. 4. Koppla bort alla kablar från enheterna.
--	---

Information om litiumbatteriet

Varning

Litiumbatteriet kan explodera om det hanteras på fel sätt.

Om du ska byta ett knappcells batteri som innehåller litium ska du alltid använda den batterityp som tillverkaren rekommenderar eller en motsvarande typ. Batteriet innehåller litium och kan explodera om det hanteras på fel sätt.

Viktigt om batteriet:

- Utsätt inte batteriet för väta.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer över 100 °C.
- Försök inte reparera eller ta isär batteriet.

Följ kommunens anvisningar för miljöfarligt avfall när batteriet ska slängas.

Följande information är avsedd för användare i delstaten Kalifornien i USA.

Perkloratmaterial: Särskild hantering krävs. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Säkerhetsanvisningar för modem

Varning

Du minskar risken för eldsvåda genom att endast använda telefonkablar av storlek nr 26 AWG eller tjockare.

Du minskar risken för eldsvåda, elektriska stötar och skada vid användning av telefonutrustning genom att vidta följande säkerhetsåtgärder:

- Installera aldrig telefonkablar under åskväder.
- Installera aldrig telefonjack i lokaler där de kan utsättas för väta, såvida inte jacken är avsedda att användas i våtutrymmen.
- Vidrör inte oisolerade telefonkablar eller kopplingsdosor om telefonkabeln inte har kopplats bort från telenätet.
- Var försiktig vid arbete med telefonkablar.
- Vid åskväder: Undvik att använda telefon under åskväder (gäller inte trådlösa telefoner). Det finns en liten risk att det kan orsaka elektriska stötar.
- Vid gasläcka: Använd inte en telefon i närheten av gasläckan när du rapporterar läckan.

Information om laserprodukter

Vissa persondatormodeller är utrustade med en CD- eller DVD-enhet när de levereras från fabriken. CD- och DVD-enheter säljs dessutom separat som tillbehör. CD- och DVD-enheter är laserprodukter. De är godkända i USA enligt kraven i Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J för laserprodukter i klass 1. I övriga länder är enheterna godkända enligt kraven i IEC (International Electrotechnical Commission) 60825-1 och CENELEC EN 60 825-1 för laserprodukter i klass 1.

Tänk på följande om du har en CD- eller DVD-enhet.

Varning

Om du försöker göra några andra justeringar eller ändringar av produkten än de som beskrivs i dokumentationen riskerar du att utsättas för skadligt laserljus.

Ta aldrig bort kåpan från enheten. Öppna inte kåpan på CD- eller DVD-enheten, eftersom det kan leda till att du utsätts för skadligt laserljus. Det finns inga delar inuti CD- eller DVD-enheten som du själv kan reparera eller rengöra.

Vissa CD- och DVD-enheter innehåller en inkapslad laserdiod i klass 3A eller 3B. Observera följande:

Fara

Om du öppnar kåpan på enheten kan du utsättas för laserstrålning. Du bör undvika att titta på ljusstrålen, vare sig direkt eller med optiska instrument, och att utsätta kroppsdelar för ljuset.

Information om strömtillförsel

Ta aldrig av kåpan från ett nätaggregat eller en del som är försedd med följande etikett.



Komponenter med den här etiketten har hög spänning, strömstyrka och energinivå. Det finns inga delar inuti dessa komponenter som du själv kan reparera eller rengöra. Om du misstänker att det är fel på någon sådan del ska du kontakta en servicetekniker.


Produkter med tv-tuner installerad

Informationen nedan gäller produkter som innehåller tv-tuner-enheter som kan anslutas till externa antenner och/eller till CATV-system (kabel-tv) och som är tänkta att installeras i Nordamerika. Användare och installatörer i andra länder bör följa lokala lagar och förordningar när de installerar enheter för anslutning till externa antenner och CATV-system. Om det inte finns några lokala föreskrifter rekommenderar vi att användarna/installatörerna följer nedanstående riktlinjer eller motsvarande.

Information till CATV-systeminstallatör

Artikel 820-40 i NEC (National Electrical Code) innehåller riktlinjer för korrekt jordning och specificerar att kabeljordningen ska kopplas till byggnadens jordningssystem så nära kabelns ingångspunkt som möjligt.

Exempel på antennjordning

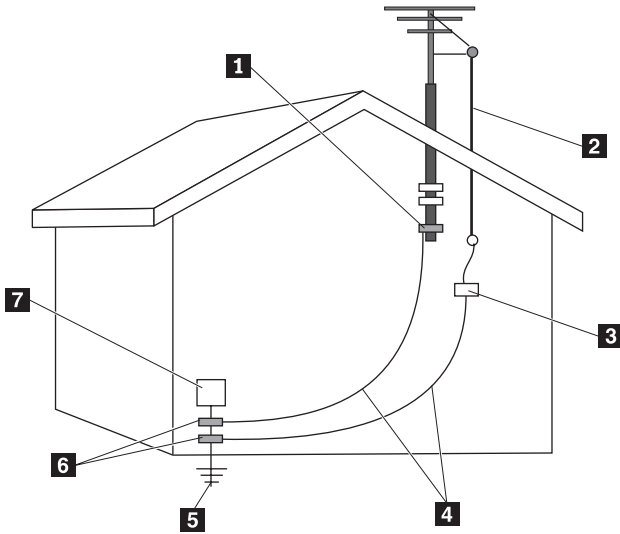

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Jordningsklämma | 5 | System för jordningselektroder (NEC artikel 250, del H) |
| 2 | Ingående antennkabel- | 6 | Jordningsklämmor |
| 3 | Antennurladdningsenhet
(NEC avsnitt 810-20) | 7 | Elektronisk serviceutrustning |
| 4 | Jordningskontakter
(NEC avsnitt 810-21) | | |

Figur 1. Korrekt kabeljordning

Följande information gäller i alla länder och regioner:

Fara



Jordning av utomhusantenn

Om en utomhusantenn eller ett kabelsystem har anslutits till utrustningen ska du se till att antennen eller kabelsystemet har jordats för att få visst skydd mot strömsprång och statisk elektricitet.

Åska

Som ytterligare säkerhetsåtgärder för utrustningen under åskväder eller när utrustningen inte används under längre tid ska du koppla ur den från vägguttaget och koppla bort antennen eller kabelsystemet. På så sätt skyddar du videoprodukten från skador som orsakas av blixtar och strömsprång.

Strömkablar

Ett utomhusantennsystem ska inte placeras i närheten av strömledningar utomhus eller någonstans där det kan falla ner på sådana strömledningar eller -kretsar. När du installerar en utomhusantenn ska du vara mycket uppmärksam så att du inte kommer i kontakt med sådana strömledningar eller strömkretsar eftersom det kan leda till livsfara.

Datasäkerhet

Ta inte bort okända filer och ändra inte namn på filer eller kataloger som du inte har skapat själv, för då är det risk för att datorns programvara slutar att fungera.

Tänk på att när du ansluter till nätverksresurser kan din dator utsättas för datorvirus, hackare, spionprogram och andra illvilliga aktiviteter som kan skada datorn, programvaran eller dina data. Se till att du har tillräckligt skydd i form av brandväggar, antivirus- och antispiönprogram och håll skyddsprogrammen uppdaterade.

Rengöring och underhåll

Håll datorn och din arbetsplats ren. Stäng av datorn och koppla bort nätsladden innan du rengör datorn. Spreja inte flytande rengöringsmedel direkt på datorn och använd inte rengöringsmedel som innehåller lättantändliga ämnen när du rengör datorn. Fukta i stället en mjuk duk med rengöringsmedlet och torka sedan av datorns ytor.

Använda hörlurar

Om datorn har både ett uttag för hörlurar och en ljudutgång ska du alltid använda hörlursuttaget för hörlurar.

Omåttlig användning av hörlurar under en längre tidsperiod med hög volym kan vara farligt om hörlurarna inte motsvarar specifikationerna i EN 50332-2. Uttaget för hörlurar på datorn uppfyller kraven i EN 50332-2, punkt 5.1. Specifikationen begränsar datorns maximala bandbredd för sann utgående RMS-spänning till 150 mV. För att skydda dig mot risken för hörsselförlust bör du se till att de hörlurar du använder också uppfyller kraven i EN 50332-2 (punkt 6.1) för en bredbandstypisk spänning på 75 mV. Att använda hörlurar som inte uppfyller kraven i EN 50332-2 kan vara farligt på grund av för kraftiga ljudtrycksnivåer.

Om hörlurar ingår som en del av utrustningen till din Lenovodator vid leveransen uppfyller kombinationen av hörlurar och dator redan specifikationerna i EN 50332-1. Om du använder andra hörlurar bör du kontrollera att de uppfyller kraven i EN 50332-2 (punkt 6.1) för en bredbandstypisk spänning på 75 mV. Det kan vara farligt att använda headset som inte följer EN 50332-2 på grund av för höga ljudtrycksnivåer.

Ytterligare säkerhetsinformation

Plastpåsar kan vara farliga. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn, eftersom plastpåsar medför kvävningsrisk.

Kapitel 2. Informationskällor

När du har installerat datorn enligt installationsbladet kan du använda informationen i det här kapitlet och söka upp informationskällor som rör datorn.

Mappen Online-böcker

I mappen Online-böcker finns publikationer om hur du installerar och använder datorn. Mappen är förinstallerad på datorn och ingen Internetuppkoppling krävs för att läsa publikationerna. Följande publikationer finns i mappen Online-böcker:

- *Användarhandbok*

Här finns information om att installera datorn och tillbehör, återställa program, använda konfigureringsprogrammet Setup Utility, uppdatera systemprogram och göra felsökningar.

- *Handbok för installation och byte av maskinvara*

Här finns steg-för-steg-anvisningar för hur du byter CRU-delar (Customer Replaceable Units) i datorn. CRUer är datordelar som kunden själv kan uppgradera eller byta ut.

- *Häftet Erbjudande om IBM Lotus®-programvara*

I det här häftet finns licens- och beställningsinformation för de angivna Lotus-produkterna.

När du vill se en bok klickar du på **Start**-menyn från Windows-skrivbordet och väljer **Alla program**, **Online Books** och klickar sedan på **Online Books**. Dubbelklicka på publikationen som gäller din dator. Publikationerna finns också på Lenovos webbplats på adressen <http://www.lenovo.com>.

Anmärkingar:

1. Publikationerna är i PDF-format och Adobe Acrobat Reader måste vara installerat för att du ska kunna läsa dem. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn visas ett meddelande när du försöker öppna en PDF-fil. Sedan får du anvisningar om hur du ska installera Adobe Acrobat Reader.
2. De publikationer som är förinstallerade på datorn finns på andra språk på Lenovos supportwebbplats på adressen <http://www.lenovo.com/support/>.
3. Om du vill installera en annan språkversion av Adobe Acrobat Reader än den som finns på datorn går du till Adobes webbplats på adressen <http://www.adobe.com>. Där kan du hämta den version som du vill använda.

Lenovo Care

Lenovo Care-programmet innefattar innovativa verktyg, tjänster och support som ska hjälpa till att öka produktiviteten eftersom användaren lägger ned mindre tid på bekymmer med datorproblem.

Lenovo Care-programmet organiserar användarens viktigaste uppgifter och oftast använda program och supportverktyg samt ger enkel access till följande:

- snabblänkar som är genvägar till:
 - hantering av multimedieprogram
 - säkerhetskopiering av data
 - Lenovos PC-support
 - väsentlig systeminformation
- resurscentrum med all support på ett enda lättillgängligt ställe, där du kan hitta sådant som:
 - systemåterställning med en knapptryckning
 - automatiska uppdateringar
 - återställning av prestanda
 - enkla nätverksanslutningar och hanteringen av dem
- meddelandecentrum med information om system- och supportfunktioner som:
 - meddelanden om nya versioner av verktyg och drivrutiner
 - praktiska råd och tips

Starta programmet Lenovo Care genom att öppna **Start**-menyn från Windows-skrivbordet och välja **Alla program, Lenovo Care** och klicka på **Lenovo Care**.

Access - Hjälp

I direkthjälpen Access - Hjälp finns information om att komma igång, utföra grundläggande uppgifter, göra egna inställningar, skydda data, utöka och uppgradera samt att felsöka.

Du når Access - Hjälp genom att öppna **Start**-menyn från Windows-skrivbordet, välja **Alla program, Lenovo Care** och klicka på **Access - Hjälp**. När du har öppnat Access - Hjälp använder du rutan till vänster, och väljer det som du är intresserad av på fliken Innehåll eller Index. Du kan också använda fliken Sök om du vill hitta ett visst ord eller en viss fras.

www.lenovo.com

På Lenovos webbplats (www.lenovo.com) finns information och tjänster som hjälper dig att köpa, uppgradera och underhålla datorn. Där finns den senaste informationen om din dator. Via webbplatsen www.lenovo.com kan du också:

- Köpa stationära och bärbara datorer, bildskärmar, projektorer och tillbehör till datorn, och ta del av specialerbjudanden.
- Köpa tilläggstjänster, till exempel support för maskinvara, operativsystem, applikationsprogram, installation och konfigurering av nätverk och anpassade installationer.
- Köpa uppgraderingar och utökade reparationstjänster för maskinvara.
- Hämta de senaste drivrutinerna och programuppdateringarna för din datormodell.
- Få tillgång till direkthandböcker för dina produkter.
- Få tillgång till Lenovo Limited Warranty.
- Få tillgång till information om felsökning och support för din datormodell och andra produkter.
- Hitta telefonnumret till service och support i ditt land eller din region.
- Hitta ett serviceföretag nära dig.

Registrera information om datorn

Det är bra om du har antecknat uppgifter om datorn om du behöver lämna in den på service. Serviceteknikern frågar då troligen efter följande:

Maskintyp, modell och serienummer (står på etiketter på datorn). Här kan du anteckna uppgifterna:

Produktnamn	_____
Maskintyp och modellbeteckning	_____
Serienummer (S/N)	_____
Inköpsdatum	_____

Du kan registrera datorn via Internet på den här webbplatsen:

<http://www.lenovo.com/register>

När du registrerar din dator får du följande fördelar:

- Snabbare service när du ringer för att få hjälp
- Automatisk information om kostnadsfri programvara och specialerbjudanden

Mer information om att registrera datorn finns i direkthjälpssystemet Access - Hjälp. I "Access - Hjälp" på sidan 16 finns anvisningar för hur du öppnar hjälpsystemet.

Kapitel 3. Lenovo Garantivillkor

L505-0010-00 09/2006

Denna begränsade Lenovogaranti gäller endast för Lenovo maskinvaruprodukter du har köpt för eget bruk och inte för återförsäljning. Denna garanti kan i vissa andra dokument från Lenovo kallas "Lenovo Garantivillkor" (Statement of Limited Warranty, SOLW) i andra dokument från Lenovo.

Vad garantin täcker

Lenovo garanterar att varje maskinvaruprodukt är fri från fel i material och tillverkning vid normal användning under garantitiden. Garantitiden för produkten börjar löpa på den ursprungliga installationsdagen och anges på fakturan, såvida Lenovo inte skriftligen informerar om annat. Information om tillämplig garanti och garantiservicealternativ för produkten finns nedan i avsnittet **Garantiinformation**.

DENNA GARANTI ÄR UTTÖMMANDE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKTA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÅN BESKAFFENHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG GÄLLER KANSKE INTE I ALLA LÄNDER. I SÅDANT FALL GÄLLER GARANTIerna ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM KRÄVS ENLIGT LAG OCH ÄR BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL GARANTITIDEN. INGEN GARANTI GÄLLER EFTER GARANTITIDENS UTGÅNG. VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SKALL GÄLLA, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING AV VARAKTIGHETEN GÄLLER KANSKE INTE I ALLA LÄNDER.

Hur kunden erhåller garantiservice

Om produkten under garantitiden inte fungerar som garanterats kan kunden få garantiservice genom att kontakta Lenovo eller en godkänd serviceleverantör. I det följande kallas var och en av dem "Serviceleverantör". En förteckning över godkända Serviceleverantörer och deras telefonnummer finns på webbadressen www.lenovo.com/support/phone.

Garantiservice kanske inte är tillgänglig på alla platser och kan variera från plats till plats. Avgifter kan vara tillämpliga utanför en Serviceleverantörs normala serviceområde. Kontakta en lokal Serviceleverantör för att få information om vad som gäller på platsen.

Vad Serviceleverantören kommer att göra för att åtgärda problem

När kunden kontaktar en Serviceleverantör måste kunden följa angivna procedurer för att identifiera och avhjälpa problemet.

Kundens Serviceleverantör kommer att försöka felsöka och lösa problemet via telefon eller genom att ge assistans på distans. Serviceleverantören kan ge kunden anvisningar om att hämta och installera angivna programuppdateringar.

En del problem kan avhjälpas med en del som kunden själv kan byta ut (t.ex. tangentbord, mus, högtalare, hårddisk eller kopplingslist). Sådana delar kallas för "Customer Replaceable Unit" eller "CRU". I så fall skickar Serviceleverantören CRU-delen till kunden så att kunden kan installera den.

Om problemet inte kan avhjälpas via telefon eller på distans, genom uppdatering av programvara eller med en CRU-del, kommer Serviceleverantören att ordna med det garantiservicealternativ som anges som tillämpligt för produkten i avsnittet "**Garantiinformation**".

Om Serviceleverantören finner att produkten inte kan repareras kommer Serviceleverantören att ersätta den med en produkt som är minst funktionellt likvärdig.

Om Serviceleverantören varken kan reparera eller ersätta produkten kan kunden återlämna produkten till inköpsstället eller till Lenovo så kommer en summa motsvarande inköpspriset att återbetalas.

Utbyte av en produkt eller del

När garantiservice medför utbyte av en produkt eller del därav, övergår den del som Serviceleverantören byter ut i Lenovos ägo medan ersättningsdelen övergår i kundens ägo. Alla borttagna komponenter måste vara originaldelar som inte ändrats. En ersättningsdel behöver inte vara ny men i gott funktionsdugligt skick och funktionellt minst likvärdig med den utbytta delen. En ersättningsdel övertar den garantistatus som gällde för den utbytta delen.

Innan Serviceleverantören byter ut en produkt eller del, förbinder sig kunden att

1. avlägsna all tilläggsutrustning, delar, tillbehör, ändringar och tillkopplingar som inte omfattas av garantiservice
2. ansvara för att produkten inte omfattas av panträtt eller andra belastningar som förhindrar utbytet, och
3. för en produkt som kunden inte äger inhämta ägarens tillstånd att låta Serviceleverantören utföra service på produkten.

Kundens övriga skyldigheter

I tillämpliga fall, innan service tillhandahålls, förbinder sig kunden att

1. följa de procedurer för begäran av service, som Serviceleverantören angett
2. säkerhetskopiera eller vidta erforderliga åtgärder för att skydda alla program och data i produkten
3. ge Serviceleverantören alla systemnycklar eller lösenord samt tillfredsställande, fri och säker tillgång till kundens lokaler för att fullgöra sina skyldigheter, och
4. säkerställa att all information om identifierade eller identifierbara individer (personuppgifter) raderas från produkten eller, för eventuella kvarvarande personuppgifter, ansvara för att tillämpliga lagar har följts.

Användning av personuppgifter

Om kunden erhåller service enligt denna garanti kommer Lenovo att lagra, använda och bearbeta information om kundens garantifråga samt kundens kontaktinformation, inklusive namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Lenovo kommer att använda denna information för att ge service enligt garantin och för att förbättra sina affärsrelationer med kunden, t.ex. genom att genomföra interna granskningar av effektiviteten hos den garantiservice vi tillhandahåller till kunden. Vi kan komma att kontakta kunden för att höra om kunden är nöjd med garantiservicen eller för att informera kunden om eventuella tillbakadragningar av produkter eller säkerhetsfrågor. För att uppfylla dessa syften kan vi komma att överföra kundinformation till vilket som helst av de länder där vi är verksamma och tillhandahålla informationen till enheter som handlar på våra vägnar. Vi kan också komma att lämna ut informationen om detta krävs enligt lag eller på anmodan av behöriga myndigheter.

Vad garantin inte täcker

Garantin täcker inte följande:

- ostörd eller felfri funktion hos en produkt
- förlust av eller skada på data
- program, antingen de levererades med produkten eller har installerats senare
- fel eller skada som orsakats av felaktig användning, olyckshändelse, ändringar, brister i installations- och driftmiljön, naturkatastrofer, överström eller felaktigt underhåll från kundens sida
- alla tredjepartsprodukter, inklusive sådana som Lenovo kan anskaffa och tillhandahålla med, eller inbyggda i, Lenovoprodukten på kundens begäran, och
- tekniskt eller annat stöd, som assistans med användarfrågor och frågor om installation och igångsättning.

Om de etiketter som identifierar produkten eller någon del därav har avlägsnats eller ändrats gäller inte garantin.

Ansvarsbegränsning

Lenovo ansvarar endast för förlust av eller skada på kundens produkt under 1) den tid Serviceleverantören har den i sin besittning eller 2) transporten i de fall då Serviceleverantören ansvarar för frakten.

Varken Lenovo eller Serviceleverantören ansvarar för data av personlig natur som tillhör kunden och som finns i en produkt. Kunden skall avlägsna och/eller säkerhetskopiera all sådan information innan produkten ges service eller återlämnas.

Situationer kan uppkomma där kunden, till följd av avtalsbrott från Lenovos sida eller annat ansvar, kan ha rätt till skadestånd från Lenovo. I varje sådant fall begränsas Lenovos ansvar, oavsett grunden för kundens skadeståndsanspråk (väsentligt avtalsbrott, vårdslöshet m.m.), om inte annat föreskrivs i tvingande lag, till ersättning för kundens faktiska direkta skador upp till det belopp kunden betalat för produkten. Denna begränsning gäller inte personskada (inbegripet dödsfall) eller sakskada för vilken Lenovo enligt lag är skadeståndsskyldigt.

Denna begränsning gäller även för Lenovos underleverantörer, återförsäljare och kundens Serviceleverantör. Den utgör Lenovos och Lenovos leverantörers, återförsäljares och kundens Serviceleverantörs hela gemensamma ansvar.

LENOVO, DESS LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER SERVICE-LEVERANTÖRER HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR FÖLJANDE ÄVEN OM DE INFORMERATS OM RISKEN: 1) SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM TREDJE PART RIKTAR MOT KUNDEN, 2) FÖRLUST AV, ELLER SKADA PÅ KUNDENS DATA, ELLER 3) EKONOMISKA FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA AFFÄRS-MÖJLIGHETER, INTÄKTER, GOODWILL ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR. VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VILKET KAN GÖRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER I ALLA LÄNDER.

Lösande av tvister

Om kunden har anskaffat produkten i **Kambodja, Indonesien, Filippinerna, Vietnam eller Sri Lanka** skall tvister som uppkommer ur eller i samband med denna garanti slutligen avgöras genom skiljedomsförhandlingar i Singapore och för denna garanti gäller lagen i Singapore, med undantag av lagvalsregler. Om kunden har anskaffat produkten i **Indien** skall tvister som uppkommer ur eller i samband med denna garanti slutligen avgöras genom skiljedomsförhandlingar i Bangalore i Indien. Skiljedomsförhandlingar i Singapore skall ske i enlighet med de vid tidpunkten gällande förlikningsregler som tillämpas av Singapore International Arbitration Center ("SIAC Rules"). Skiljedomsförhandlingar i Indien skall ske i enlighet med vid tidpunkten gällande indiska lagar. Skiljedomen skall vara slutgiltig och bindande för alla parter och inte kunna överklagas. Den skall vara skriftlig och ange domskäl och rättsföljder. Alla skiljedomsförhandlingar, inklusive alla dokument som läggs fram under dessa, skall föras på engelska, och den engelska versionen av garantin gäller före andra språkversioner under dessa förhandlingar.

Andra rättigheter

DENNA GARANTI GER KUNDEN VISSA JURIDISKA RÄTTIGHETER. KUNDEN KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ STAT ELLER JURISDIKTION. KUNDEN KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER SKRIFTLIGT AVTAL MED LENOVO. INGENTING I DENNA GARANTI PÅVERKAR LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, INKLUSIVE RÄTTIGHETER SOM TILLKOMMER KONSUMENT ENLIGT TVINGANDE NATIONELL LAGSTIFTNING OM FÖRSÄLJNING AV KONSUMENTVAROR.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Kunder inom EES kan kontakta Lenovo på följande adress: Lenovo Warranty & Service Quality Dept., PO Box 19547, Inverkip Road, Greenock, Scotland PA16 9WX. Service enligt denna garanti för Lenovo-maskinvaruprodukter som köpts i EES-länder kan erhållas i alla EES-länder där produkten har lanserats och gjorts tillgänglig av Lenovo.

Denna Lenovogaranti finns tillgänglig på andra språk på webbadressen www.lenovo.com/warranty.

Garantiinformation

Maskintyp	Land eller region för köp	Garantitid	Garantiservicealt.
9680	Förenta staterna, Kanada, Latinamerika, Australien, Nya Zeeland, Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Thailand, Korea, Kina (särskilda administrativa regionen Hongkong) och Taiwan	Delar och arbete - 1 år	1 och 2
	Japan	Delar och arbete - 1 år	1 och 4
9681	Latinamerika och Kina (Folkrepubliken)	Delar och arbete - 3 år	1 och 2
	Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien	Delar - 3 år Arbete - 1 år	1 och 2
9682	Förenta staterna, Kanada, Latinamerika, Australien, Nya Zeeland, Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Thailand, Korea, Kina (särskilda administrativa regionen Hongkong) och Taiwan	Delar och arbete - 1 år	1 och 2
	Japan	Delar och arbete - 1 år	1 och 4
9683	Latinamerika och Kina (Folkrepubliken)	Delar och arbete - 3 år	1 och 2
	Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien	Delar - 3 år Arbete - 1 år	1 och 2
9684	Förenta staterna, Kanada, Latinamerika, Australien, Nya Zeeland, Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Thailand, Korea, Kina (särskilda administrativa regionen Hongkong) och Taiwan	Delar och arbete - 1 år	1 och 2
	Japan	Delar och arbete - 1 år	1 och 4
9685	Latinamerika och Kina (Folkrepubliken)	Delar och arbete - 3 år	1 och 2
	Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien	Delar - 3 år Arbete - 1 år	1 och 2

Maskintyp	Land eller region för köp	Garantitid	Garantiservicealt.
9686	Förenta staterna, Kanada, Latinamerika, Australien, Nya Zeeland, Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Thailand, Korea, Kina (särskilda administrativa regionen Hongkong) och Taiwan	Delar och arbete - 1 år	1 och 2
	Japan	Delar och arbete - 1 år	1 och 4
9687	Latinamerika och Kina (Folkrepubliken)	Delar och arbete - 3 år	1 och 2
	Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien	Delar - 3 år Arbete - 1 år	1 och 2
9688	Förenta staterna, Kanada, Latinamerika, Australien, Nya Zeeland, Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Thailand, Korea, Kina (särskilda administrativa regionen Hongkong) och Taiwan	Delar och arbete - 1 år	1 och 2
	Japan	Delar och arbete - 1 år	1 och 4
9689	Latinamerika och Kina (Folkrepubliken)	Delar och arbete - 3 år	1 och 2
	Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien	Delar - 3 år Arbete - 1 år	1 och 2
9690	Förenta staterna, Kanada, Latinamerika, Australien, Nya Zeeland, Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Brunei, Thailand, Korea, Kina (särskilda administrativa regionen Hongkong) och Taiwan	Delar och arbete - 1 år	1 och 2
	Japan	Delar och arbete - 1 år	1 och 4
9691	Latinamerika och Kina (Folkrepubliken)	Delar och arbete - 3 år	1 och 2
	Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien	Delar - 3 år Arbete - 1 år	1 och 2

Vid behov utför kundens Serviceleverantör reparationer eller byter ut delar beroende på vilket garantiservicealternativ som anges för kundens produkt och den tillgängliga servicen. Datum och tidpunkt för servicen beror på när kunden ringer, om delarna är tillgängliga och andra faktorer.

En garantitid på 3 år för delar och 1 år för arbete betyder att Lenovo tillhandahåller garantiservice utan avgift för:

a. delar och arbete under garantitidens första år (eller en längre period som föreskrivs i lag), och

b. endast delar, för utbyte, under garantitidens andra och tredje år. Kundens Serviceleverantör debiterar kunden för allt arbete som utförs vid reparation eller utbyte av delar under garantitidens andra och tredje år.

Garantiservicealternativ

1. CRU-service (av kund utbytbar enhet, Customer Replaceable Unit, CRU Service)

Vid CRU-service skickar Serviceleverantören CRU-delen till kunden så att kunden kan installera den. De flesta CRU-delar är enkla att installera medan andra kan kräva vissa tekniska kunskaper och verktyg. CRU-information och anvisningar för bytet levereras tillsammans med produkten och finns vid övriga tillfällen tillgängliga hos Lenovo på begäran av kunden. Kunden får begära att en Serviceleverantör installerar CRU-delar under den typ av garantiservice som gäller för kundens produkt. Installation av externa CRU-delar (såsom möss, tangentbord eller bildskärmar) är kundens ansvar. Lenovo anger i det material som levereras med en ersättnings-CRU-del om en felaktig CRU-del måste återlämnas. Om ett återlämnande krävs 1) levereras returavvisningar, en förutbetalad fraktetikett och en behållare tillsammans med ersättningsenheten, och 2) kunden kan bli ersättningsskyldig för ersättnings-CRU-delen om kundens Serviceleverantör inte har fått den felaktiga delen inom trettio (30) dagar efter det att kunden tagit emot ersättningsdelen.

2. Service på platsen

Under alternativet Service på platsen reparerar eller byter kundens Serviceleverantör ut produkten på plats hos kunden. Kunden skall tillhandahålla lämplig arbetsyta där Lenovoprodukten kan tas isär och monteras ihop. I en del fall kan vissa reparationer kräva att produkten skickas till ett anvisat servicecenter.

3. Bud- eller inlämningservice

Under alternativet Bud- eller inlämningservice repareras eller ersätts kundens produkt i ett anvisat servicecenter med frakten anordnad av kundens Serviceleverantör. Kunden ansvarar för urkopplingen av produkten. Kunden förses med en transportcontainer för att återlämna produkten till ett anvisat servicecenter. Ett bud hämtar produkten och levererar den till det utvalda servicecentret. När produkten reparerats eller bytts ut ombesörjer servicecentret att produkten levereras till kunden.

4. Inlämnings-/insändningsservice

Under alternativet Inlämnings- eller insändningsservice repareras eller ersätts kundens produkt i ett anvisat servicecenter, som levererar produkten tillbaka till kunden. Kunden ansvarar för leverans eller insändning, beroende på vilket Serviceleverantören anger (med förutbetalad frakt om inte annat anges), av produkten ändamålsenligt förpackad till en anvisad plats. När produkten har reparerats eller bytts ut görs den i ordning så att kunden kan hämta den. Om produkten inte avhämtas kan kundens Serviceleverantör göra sig av med produkten så som den finner lämpligt. Vid Inlämningservice återsänds produkten till kunden på Lenovos bekostnad, om inte Serviceleverantören anger annat.

Garantitillägg för Mexiko

Detta tillägg anses utgöra en del av Lenovos Garanti och gäller enbart för produkter som distribueras och försäljs inom Mexiko. Om villkoren skulle strida mot varandra gäller villkoren i detta tillägg.

Alla program som förinstalleras i utrustningen har endast trettio (30) dagars garanti för installationsfel räknat från inköpsdatum. Lenovo ansvarar inte för informationen i sådana program och/eller andra program som kunden installerar eller som installerats efter inköpet av produkten.

Den slutlige användaren debiteras efter godkännande tjänster som inte kan hänföras till garantin.

Om garantireparation krävs, ring Customer Support Center på telefonnummer 001-866-434-2080, varifrån samtalet kopplas vidare till närmaste auktoriserade servicecenter. Om det inte finns något auktoriserat servicecenter på kundens ort eller inom ett avstånd på 70 kilometer, inkluderar garantin skäliga kostnader för frakt av produkten till närmaste auktoriserade servicecenter. Ring närmaste auktoriserade servicecenter för att få nödvändiga godkännanden eller information om frakt av produkten och leveransadress.

En lista med auktoriserade servicecenter finns på adressen:

<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

Tillverkning:

SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

Marknadsföring:

Lenovo de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de C. V.
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
C.P. 01210,
Tel. 01-800-00-325-00

Kapitel 4. Telefonlista för hela världen

Land eller region	Telefonnummer
Afrika	Afrika: +44 (0)1475-555-055 Sydafrika: +27-11-3028888 och 0800110756 Centralafrika: Kontakta närmaste Lenovo Business Partner
Argentina	0800-666-0011 (spanska)
Australien	1300-880-917 (engelska)
Belgien	30-dagars komma-igång-support: 02-210-9820 (nederländska) 30-dagars komma-igång-support: 02-210-9800 (franska) Garantiservice och support: 02-225-3611 (franska, nederländska)
Bolivia	0800-10-0189 (spanska)
Brasilien	São Paulo-regionen: (11) 3889-8986 Utanför São Paulo-regionen: 0800-701-4815 (brasiliansk portugisiska)
Brunei	801-1041
Chile	800-361-213 eller avgiftsfritt: 188-800-442-488 (spanska)
Colombia	1-800-912-3021 (spanska)
Costa Rica	0-800-011-1029 (spanska)
Cypern	+357-22-841100
Danmark	30-dagars komma-igång-support: 4520-8200 Garantiservice och support: 7010-5150 (danska)
Dominikanska republiken	1-866-434-2080 (spanska)
Ecuador	1-800-426911 (spanska)
El Salvador	800-6264 (spanska)
Estland	+372 6776793 +372 66 00 800
Filippinerna	1800 111 00724
Finland	30-dagars komma-igång-support: 09-459-6960 Garantiservice och support: +358-800-1-4260 (finska)
Frankrike	30-dagars komma-igång-support: 0238-557-450 Garantiservice och support (maskinvara): 0810-631-213 Garantiservice och support (programvara): 0810-631-020 (franska)
Grekland	+30-210-680-1700
Guatemala	1800-624-0051 (spanska)

Land eller region	Telefonnummer
Honduras	Tegucigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (spanska)
Indien	1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (engelska)
Indonesien	001-803-606-282 (engelska, bahasa indonesiska)
Irland	30-dagars komma-igång-support: 01-815-9202 Garantiservice och support: 01-881-1444 (engelska)
Israel	Givat Shmuel Service Center: +972-3-531-3900 (Hebreiska, engelska)
Italien	30-dagars komma-igång-support: 02-7031-6101 Garantiservice och support: +39-800-820094
Japan	0120-000-817
Kanada	Toronto: 416-383-3344 Utanför Toronto: 1-800-565-3344 (engelska, franska)
Kina (Hongkong)	800-938-008 (kantonesiska, engelska, mandarin)
Kina (Macau)	0800-686 (kantonesiska, engelska, mandarin)
Korea	1588-6782 (koreanska)
Kroatien	0800-0426
Lettland	+371 7070360
Litauen	+370 5 278 66 00
Luxemburg	+352-298-977-5063 (franska)
Malaysia	1800-88-1889 (engelska, bahasa melayu)
Malta	+35621445566
Mellanöstern	+44 (0)1475-555-055
Mexiko	001-866-434-2080 (spanska)
Nederländerna	+31-20-514-5770 (nederländska)
Nicaragua	001-800-220-1830 (spanska)
Norge	30-dagars komma-igång-support: 6681-1100 Garantiservice och support: 8152-1550 (norska)
Nya Zeeland	0800-777-217 (engelska)
Panama	206-6047 (spanska) 001-866-434-2080 (avgiftsfritt)

Land eller region	Telefonnummer
Peru	0-800-50-866 (spanska)
Polen	+48-22-878-6999
Portugal	+351-21-892-7147 (portugisiska)
Rumänien	+4-021-224-4015
Ryssland	+7-495-7558800 (ryska)
Schweiz	30-dagars komma-igång-support: 058-333-0900 (tyska, franska, italienska) Garantiservice och support: 0800-55-54-54 (tyska, franska, italienska)
Singapore	800-6011-343. Support för 3000 H Series-, 3000 Q Series-, eller 3000 Y Series-datorer: 800 6012 047
Slovakien	+421-2-4954-5555
Slovenien	+386-1-4796-699
Spanien	91-714-7983 0901-100-000 (spanska)
Sri Lanka	+94-11-249-3523 (engelska)
Storbritannien	30-dagars komma-igång-support: 01475-555-055 Garantisupport: 08705-500-900 (engelska)
Sverige	30-dagars komma-igång-support: 08-477-4420 Garantiservice och support: 077-117 10 40 (svenska)
Taiwan	0800-000-701 (mandarin)
Thailand	1800-060-066 (thailändska) Support för 3000 H Series-, 3000 Q Series- eller 3000 Y Series-datorer: 1800 06 0087 (engelska, thailändska)
Tjeckien	+420-2-7213-1316
Turkiet	00800-4463-2041 (turkiska)
Tyskland	30-dagars komma-igång-support: 07032-15-49201 Garantiservice och support: 01805-25-35-58 (tyska)
Ungern	+36-1-382-5720
Uruguay	000-411-005-6649 (spanska)
USA	1-800-426-7378 (engelska)
Venezuela	0-800-100-2011 (spanska)
Vietnam	0084 8 8345780 (engelska, vietnamesiska)

Land eller region	Telefonnummer
Österrike	30-dagars komma-igång-support: 01-24592-5901 Garantiservice och support: 01-211-454-610 (tyska)

Kapitel 5. Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU)

Customer Replaceable Units (CRUer) är datordelar som kunden själv kan uppgradera eller byta ut. Det finns två typer av CRU-delar: *interna* och *externa*. Externa CRU-delar är enkla att installera, medan interna CRU-delar kräver vissa tekniska kunskaper och ibland även verktyg, som t.ex. en skruvmejsel. Både de interna och externa CRU-delar kan dock utan risk tas bort av kunden.

Kunderna ansvarar själva för bytet av alla externa CRU-delar. Interna CRU-delar kan tas bort och installeras av kunderna eller av en Lenovo-servicetekniker under garantitiden.

Persondatorer innehåller externa och interna CRU-delar. Externa CRU-delar är placerade utanför datorn. Exempel på externa CRU-delar är tangentbordet, musen, eventuella USB-enheter och nätsladden. Interna CRU-enheter kan inte tas bort utan att datorns kåpa först öppnas. Exempel på interna CRU-delar är minnesmoduler, optiska enheter, hårddiskar, adapterkort och nättaggregatet.

I *användarhandboken* och *handboken för installation och byte av maskinvara* finns anvisningar för hur du byter interna och externa CRU-delar. I tabellen nedan kan du se vilken publikation som innehåller de anvisningar som du behöver. När du vill se en bok klickar du på Start-menyn från Windows-skrivbordet och väljer **Alla program**, **Online Books** och klickar på **Online Books**. Dubbelklicka på önskad publikation.

Publikationerna finns också på Lenovos webbplats på adressen <http://www.lenovo.com>.

Anm: Använd endast datordelar från Lenovo. I Kapitel 3, "Lenovo Garantivillkor", på sidan 19 finns garantiinformation om CRUer för din dator typ.

I följande tabell finns en lista över CRU-delar för din dator.

Modellerna: 9680, 9681, 9682, 9683, 9684 och 9685		
	Användarhandbok	Handbok för installation och byte av maskinvara
Externa CRU-delar		
Tangentbord	x	x
Mus	x	x
Interna CRU-delar		
Adapterkort		x
Optisk enhet		x
Hårddisk		x
Diskettenhet		x
Minne		x
Kylfläns		x
Systemfläkt		x

Modellerna: 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 och 9691		
	Användarhandbok	Handbok för installation och byte av maskinvara
Externa CRU-delar		
Tangentbord	x	x
Mus	x	x
Interna CRU-delar		
Adapterkort		x
Hårddisk		x
Minne		x
Systemfläkt på framsidan		x
Optisk enhet		x
Diskettenhet		x
Kylfläns		x
Nätaggreat		x
Systemfläkt på baksidan		x

Kapitel 6. Övrig information

Lenovo kanske inte erbjuder de produkter, tjänster eller funktioner som beskrivs i det här dokumentet i alla länder. Kontakta närmaste Lenovoåterförsäljare om du vill veta vilka produkter och tjänster som finns där du bor. Hänvisningar till Lenovos produkter (produkter innefattar även program och tjänster) betyder inte att bara Lenovos produkter får användas. Förutsatt att intrång i Lenovos immateriella rättigheter inte sker får funktionellt likvärdiga produkter, program och tjänster användas i stället för motsvarande produkt från Lenovo. Det är dock användarens skyldighet att utvärdera och kontrollera funktionen hos produkter, program och tjänster som inte kommer från Lenovo.

Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
USA
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO TILLHANDAHÅLLER DENNA PUBLIKATION "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. I vissa länder är det inte tillåtet att undanta uttalade eller underförstådda garantier i vissa transaktioner, vilket innebär att ovanstående kanske inte gäller.

Informationen kan innehålla fel av teknisk eller typografisk natur. Informationen uppdateras regelbundet och ändringarna införs i nya utgåvor. Lenovo kan när som göra förbättringar eller ändringar i de produkter och program som beskrivs i den här publikationen, utan att meddela först.

De produkter som beskrivs i det här dokumentet är inte avsedda för användning vid transplantationer eller andra livsuppehållande tillämpningar där försämrad funktion kan leda till personskada eller dödsfall. Den information som finns i det här dokumentet varken påverkar eller ändrar Lenovos produktspecifikationer och garantier. Ingenting i detta dokument utgör en uttrycklig eller underförstådd licens eller indemnitetsförklaring under Lenovos eller annan parts immateriella rättigheter. All information i dokumentet har erhållits i specifika miljöer och är avsedd som en illustration. Resultaten i andra operativmiljöer kan variera.

Lenovo förbehåller sig rätten att fritt använda och distribuera användarnas synpunkter.

Hänvisningarna till andra webbplatser än Lenovos egna görs endast i informations syfte och Lenovo ger inga som helst garantier beträffande dessa platser. Material som finns på dessa webbplatser ingår inte i materialet som hör till denna produkt och användning av dessa webbplatser sker på kundens eget ansvar.

Alla prestandauppgifter som omnämns här har tagits fram i en kontrollerad miljö. Resultaten i andra operativmiljöer kan variera. Vissa mätningar har gjorts på system under utveckling och det finns ingen garanti att dessa mätresultat kommer att bli desamma på allmänt tillgängliga system. Dessutom har vissa mätresultat uppskattats genom extrapolering. De faktiska resultaten kan variera. De som använder det här dokumentet bör bekräfta de data som gäller den egna miljön.

Information om funktioner för TV

Följande gäller modeller som har en fabriksinstallerad funktion för att visa information från datorn på en TV.

I denna produkt ingår upphovsrättsligt skyddad teknik som bygger på metoder som är skyddade av amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som innehas av Macrovision Corporation m.fl. Användning av denna upphovsrättsligt skyddade teknik kräver tillstånd av Macrovision Corporation och gäller enbart för hemmabruk och annan begränsad visning, utom i de fall Macrovision Corporation har gett tillstånd till annat. Dekonstruktion eller annan disassemblering är förbjuden.

Varumärken

Lenovo och Lenovos logotyp är varumärken som tillhör Lenovo i USA och/eller andra länder.

IBM och Lotus är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/eller andra länder.

Andra namn på företag, produkter och tjänster kan vara varumärken eller andra näringskännetecken som tillhör andra.

Anmärkningar om elektromagnetisk strålning

Följande information gäller Lenovos persondatorer av modellerna: 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 och 9691

FCCs (Federal Communications Commission) deklARATION om överensstämmelse

Den här utrustningen har testats och uppfyller de gränsvärden som gäller för digitala enheter av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot störningar i vanlig boendemiljö. Utrustningen använder och kan avge elektromagnetiska fält samt kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna i handboken, orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte uppstår vid en viss installation. Om utrustningen orsakar allvarliga störningar på radio- och TV-mottagningen (vilket du kan ta reda på genom att stänga av och sedan starta utrustningen igen) kan du försöka lösa problemet på något av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat eluttag än det som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicerepresentant för att få hjälp.

Lenovo ansvarar inte för radio- eller TV-störningar som orsakas av användning av andra kablar och kontakter än de rekommenderade eller obehöriga ändringar eller modifieringar av denna utrustning. Otillåtna ändringar kan resultera i att användaren fråntas rätten att utnyttja utrustningen.

Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Driften gäller med förbehåll för nedanstående två villkor: (1) utrustningen får inte orsaka skadlig störning och (2) utrustningen måste tolerera eventuell inkommande störning, inklusive störning som leder till oönskad funktion.

Ansvarig part:

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
USA
Telefon: (919) 294-5900

Information om elektromagnetisk strålning (för användare i Kanada)

Denna klass B-enhet överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Intyg om överensstämmelse med EU-direktiv

Produkten är utformad i enlighet med EUs skyddskrav för produkter som avger elektromagnetisk strålning (direktiv 89/336/EEG). Lenovo ansvarar inte för bristande uppfyllelse av säkerhetskraven som beror på icke-rekommenderad modifiering av produkten, inklusive installation av icke-Lenovo-utbyggnadskort.

Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för IT-utrustning av klass B i enlighet med CISPR 22/Europastandard EN 55022. Gränsvärdena för utrustning av klass B har fastställts med hänsyn till kommersiella och industriella miljöer för att ge licensierad kommunikationsutrustning rimligt skydd mot störningar.

Koreansk klass B

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japansk VCCI klass B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Japanskt efterföljande för produkter med mindre än eller lika med 20A per fas

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Information om kompatibilitet för tangentbord och mus för Taiwan

本產品隨貨附已取得經濟部標準檢驗局認可之PS/2或USB的鍵盤與滑鼠一組

Lenovo-produktserviceinformation för Taiwan

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商思惟個人電腦產品股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段七號十九樓之一
服務電話: 0800-000-700

FCC-krav och teleleverantörens krav

1. Den här enheten uppfyller kraven i del 68 av FCC-reglerna. Det finns en etikett på enheten med uppgift om bl.a. FCC-registreringsnummer, USOC och REN (Ringer Equivalency Number). I vissa fall kan du behöva lämna den informationen till teleleverantören.

Anm: Om enheten har ett inbyggt modem finns det ytterligare en FCC-registreringsetikett. Fäst gärna den etiketten på utsidan av den dator där du installerar Lenovomodemet eller på din externa DAA-enhet, om du har en sådan. Om du behöver lämna etikettinformationen till teleleverantören är det praktiskt att etiketten är placerad någonstans där du lätt kommer åt den.

2. Med hjälp av REN kan du avgöra hur många enheter som kan vara anslutna till din telefonledning och ändå ge signal när ditt telefonnummer blir uppringt. I de flesta, men inte alla, områden bör summan av REN för alla enheter inte överstiga fem (5). Om du vill vara helt säker på hur många enheter du kan ansluta till telefonledningen bör du kontrollera med teleleverantören hur högt REN-värdet får vara i ditt område.
3. Om enheten orsakar störningar i telenätet kan teleleverantören tillfälligt avbryta ditt teleabonnemang. Om det är möjligt blir du förvarnad om avbrottet. I annat fall blir du underrättad så snart som möjligt. Du blir också informerad om din rätt att överklaga beslutet hos FCC.
4. Teleleverantören kan komma att göra ändringar i fråga om utrustning, drift och förfaranden som kan påverka funktionaliteten hos din utrustning. Om leverantören gör sådana ändringar kommer du att bli informerad i förväg, så att du kan vidta åtgärder för att undvika avbrott i teleförbindelsen.

5. Om du får problem med produkten kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller ringer till Customer Support Center. I USA kan du ringa **1-800-426-7378**. I Kanada ringer du **1-800-565-3344**. Det kan hända att du behöver visa ett inköpskvitto för att få hjälp.
Teleleverantören kan be dig koppla bort enheten från telenätet tills problemet har lösts eller tills du är säker på att enheten fungerar som den ska.
6. Du kan inte reparera enheten själv. Om det blir fel på den kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller läser avsnittet om felsökning i den här handboken.
7. Enheten kan inte användas tillsammans med myntautomater. För flerpartsledningar beräknas avgiften enligt lokal teletaxa. Fråga din teleleverantör om du behöver mer information.
8. När du beställer nätverkstjänster från lokalstationen ska du ange modularkontaktens beteckning, t.ex. USOC RJ11C.

Kanadensiska kommunikationsdepartementets certifiering

Anm. Etiketten Industry Canada identifierar certifierad utrustning. Denna certifiering innebär att utrustningen uppfyller vissa skydds-, drift- och säkerhetskrav för telekommunikationsnätverk. Departementet garanterar inte att utrustningen kommer att fungera till användarens belåtenhet.

Innan utrustningen installeras bör användaren kontrollera att det är tillåtet att ansluta till den lokala teleleverantörens anläggningar. Utrustningen måste installeras med en godkänd anslutningsmetod. Även om ovannämnda villkor är uppfyllda bör användaren vara medveten om att teletjänstens kvalitet i vissa situationer kan försämrats. Reparationer av certifierad utrustning skall utföras av en auktoriserad reparationstjänst som leverantören utsett. Eventuella av användaren utförda reparationer eller ändringar av utrustningen kan ge teleleverantören anledning att begära att användaren kopplar bort utrustningen.

Varning: Användaren bör inte försöka göra elektriska jordanslutningar själv utan bör vända sig till lämplig elinspektionsmyndighet eller elektriker, om extra jordanslutningar behövs.

Anm. Det REN-nummer (Ringer Equivalent Number) som varje terminalenhet tilldelats ger information om hur många terminaler som får anslutas till ett telegränssnitt. Termineringen av ett gränssnitt kan bestå av valfri kombination av enheter, förutsatt att summan av samtliga enheters REN-antal inte överstiger 5.

Information om nätsladdar

Av säkerhetsskäl levererar Lenovo en nätsladd med jordad kontakt som ska användas till denna Lenovoprodukt. Anslut alltid nätsladden till ett jordat eluttag.

De nätsladdar från Lenovo som är tänkta för användning i USA och Kanada är listade av Underwriters Laboratories (UL) och certifierade av Canadian Standards Association (CSA).

För enheter som ska användas vid 115 volt: använd en UL-listad och CSA-certifierad sladduppsättning bestående av en sladd med tre ledare, minst 18 AWG, typ SVT eller SJT, som är högst 4,5 m lång (15 fot) och en jordad kontakt med "parallel blade" för 15 ampère, 125 volt.

För enheter som ska användas vid 230 volt (i USA): Använd en UL-listad och CSA-certifierad sladduppsättning bestående av en sladd med tre ledare, minst 18 AWG, typ SVT eller SJT, som är högst 4,5 m lång (15 fot) och en jordad kontakt med "tandem blade", för 15 ampère, 250 volt.

Utrustning som är avsedd för 230 volt (utanför USA): använd en nätsladd med jordad kontakt. Nätsladden bör uppfylla de säkerhetskrav som gäller i det land där utrustningen ska installeras.

Lenovos nätsladdar för ett visst land är oftast bara tillgängliga i det landet.

Utrustning som är avsedd att användas i Tyskland: nätsladdarna ska vara säkerhetsgodkända. I Tyskland ska de ha minst värdena H05VV-F, 3G, 0,75 mm². I andra länder ska föreskrivna sladdtyper användas.

Nätsladdars artikelnummer	Används i
24R2633	Japan
39M5067	Argentina, Paraguay, Uruguay
39M5080	Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Caymanöarna, Costa Rica, Columbia, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Filippinerna, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Kanada, Kuba, Mexiko, Mikronesiska federationen, Nederländska Antillerna, Nicaragua, Panama, Peru, Saudiarabien, Taiwan, Thailand, Turks- och Caicosöarna, USA och Venezuela
39M5102	Australien, Nya Zealand

Nätsladdars artikelnummer	Används i
39M5122	Afghanistan, Albanien, Algeriet, Andorra, Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Benin, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Dahomey, Djibouti, Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Finland, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Gabon, Georgien, Grekland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Island, Indonesien, Iran, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Komorerna, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, Kroatien, Kazakstan, Kirgizistan, Laos, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Madagaskar, Mali, Marocko, Martinique, Mauritien, Mauritius, Mayotte, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Nederländerna, Niger, Norge, Nya Kaledonien, Polen, Portugal, Réunion, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, São Tomé och Príncipe, Senegal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Somalia, Spanien, Surinam, Sverige, Syrien, Tadzjikistan, Tahiti, Tchad, Tjeckien, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Togo, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Vanuatu, Vietnam, Vitryssland, Wallis och Futuna samt Österrike.
39M5129	Danmark
39M5143	Bangladesh, Lesotho, Macao, Maldiverna, Namibia, Nepal, Pakistan, Samoa, Sydafrika, Sri Lanka, Swaziland, Uganda
39M5150	Abu Dhabi, Australien, Bahrain, Botswana, Brunei, Burma, Cypern, Dominica, Fiji, Förenade Arabemiraten (Dubai), Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, Hongkong, Irak, Irland, Jemen, Jordanien, Kanalöarna, Kenya, Kiribati, Kuwait, Liberia, Malawi, Malaysien, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Oman, Papua Nya Guinea, Qatar, S:t Kitts och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadinerna, Seychellerna, Sierra Leone, Singapore, Sudan, Tanzania, Trinidad och Tobago, Storbritannien, Zambia och Zimbabwe.
39M5151	Hongkong, Korea
39M5157	Liechtenstein, Schweiz
39M5164	Chile, Italien, Libyen
39M5171	Israel
39M5205	Kina
39M5212	Korea
39M5232	Brasilien
39M5246	Taiwan
41R3175	Indien

PVC-kabeln och information om nätsladdar

WARNING: När du hanterar kabeln till den här produkten eller kablar till tillbehör, kommer du i kontakt med bly, en metall som i Kalifornien har dokumenterats kunna orsaka cancer, missbildningar och andra reproduktionsstörningar. *Tvätta händerna när du är klar.*

Deklaration av farliga ämnen (Kina)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0
光驱	X	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
电脑I/O 附件	X	0	0	0	0	0
电源	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
鼠标	X	0	0	0	0	0
机箱/ 附件	X	0	0	0	0	0

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求
表中标有"×"的所有部件都符合欧盟RoHS 法规.

印刷电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器
根据型号的不同, 可能不会含有以上的所有部件, 请以实际购买机型为准



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志, 标志内的数
字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

Avfall från elektroniska eller elektroniska produkter (WEEE)

Lenovo uppmanar ägare till IT-utrustning att återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Lenovo erbjuder flera olika program och tjänster som hjälper utrustningens ägare att återvinna sina IT-produkter. Information om erbjudanden om produktåtervinning finns på Lenovos webbplats på adressen <http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/>.

Europeiska unionens (EU) WEEE

WEEE-märkningen är tillämplig enbart i EU-länderna och Norge. Apparater märks i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). I direktivet fastställs det ramverk för återlämnande och materialåtervinning av uttjänta apparater som gäller inom hela Europeiska unionen. Etiketten sätts fast på produkter av olika slag för att ange att produkten inte får kastas, utan måste återtas i slutet av produktcykeln i enlighet med direktivet.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning med WEEE-märkning enligt bilaga IV till WEEE-direktivet får inte kassera sin uttjänta elektriska eller elektroniska utrustning som osorterat kommunalt avfall, utan måste utnyttja det tillgängliga insamlingsnätverket för återlämnande och återvinning av utrustningen och därigenom minimera riskerna för miljö och människans hälsa av utrustningens innehåll av farliga ämnen. Mer WEEE-information finns på adressen <http://www.lenovo.com/lenovo/environment>.

Återvinning i Japan

Samla in och återvinna en kasserad Lenovodator eller -bildskärm

Om du är anställd på ett företag och ska kassera en Lenovodator eller -bildskärm som tillhör företaget måste du göra det i enlighet med lagen om effektiv resursanvändning. Datorer och bildskärmar tillhör kategorin industriellt avfall och ska återvinnas av en återvinningsfirma för industriellt avfall som är godkänd av lokala myndigheter. I enlighet med lagen om effektiv resursanvändning tillhandahåller Lenovo Japan, via sina tjänster för PC-insamling och återvinning, insamling, återanvändning och återvinning av kasserade datorer och bildskärmar. Mer information finns på Lenovos webbplats på adressen www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/

I enlighet med lagen om effektiv resursanvändning påbörjades tillverkarens insamling och återvinning av datorer och bildskärmar som används i hemmet den 1 oktober 2003. Tjänsten är gratis för datorer som används i hemmet och som sålts efter den 1 oktober 2003. Mer information finns på Lenovos webbplats på adressen www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/.

Kassera en komponent i en Lenovo-dator

Vissa datorprodukter från Lenovo som säljs i Japan kan ha komponenter som innehåller tungmetaller eller andra ämnen som är skadliga för miljön. Använd de metoder som beskrivs ovan för att samla in och återvinna datorer och bildskärmar när du ska kassera komponenter som tryckta kretskort eller enheter.

Kassera litiumbatterier från Lenovo-datorer

Ett knappformat litiumbatteri är installerat på systemkortet och förser systemklockan med ström när datorn är avslagen eller bortkopplad från huvudströmkällan. Om du vill byta ut det mot ett nytt kontaktar du inköpsstället eller ber om en reparationstjänst som Lenovo tillhandahåller. Om du har bytt ut batteriet själv och vill kassera det isolerar du det först med vinyltejp. Sedan kontaktar du inköpsstället och följer deras instruktioner. Om du använder en Lenovo-dator hemma och ska kassera ett litiumbatteri måste du följa lokala förordningar och regler.

lenovo

PN: 87H5974

(1P) P/N: 87H5974

